
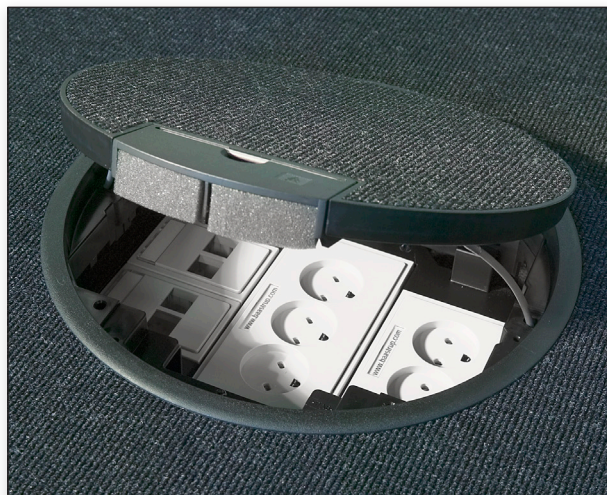


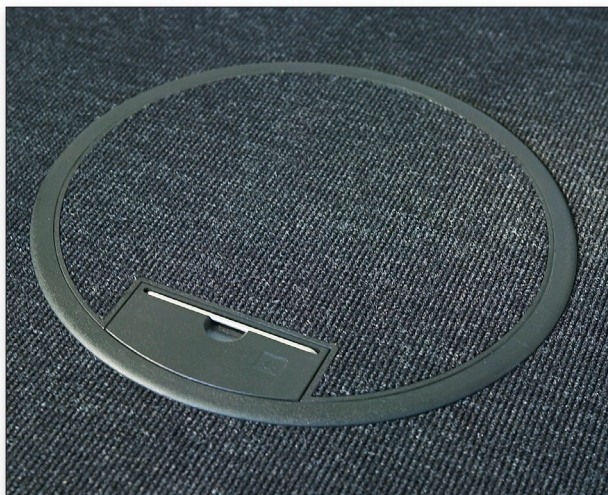

Produktbeskrivelse:

Planforsænkede EL-gulvstikkontakter for indstøbning i betongulve eller for træ-, linolium, og tæppegulve.

ACKERMANN gulvstik type GES er DEMKO godkendte og kan foruden installation i EDB-gulve, podier, teaterscener også monteres i ACKERMANN trækdåser der indstøbes i betongulv i forbindelse med gulvkanal- el. rørinstallation. Trækdåsen indstøbes og nivelleres helt plant med overkanten af det færdige gulv.

Min. indstøbningsdybde:

120 mm. ved anvendelse af LK's CLIC'LINE

Disse indbygningsmål er alle i forbindelse med anvendelse af lige-stikpropper. Anvender man vinkel-stikpropper vil byggedybden kunne reduceres med 25-30 mm.

De anbefalede indbygningsmål må respekteres af hensyn til at klapdækslet kan lukkes.

Type: GES R7/ (RAL)-CL223

CL223 er monteringsramme for 7 stk. LK CLIC'LINE moduler.

Gulvstikket passer til følgende:

- UGD-350/R7 (indstøbningsdåse)
- 7SK (støbeforskalling)

RAL farver:



7011 GRÅ



9011 SORT



1019 BEIGE




8014 BRUN






Baastrup A/S har idelle løsninger til både parketgulve, klinker, granit, marmor samt gulve med linoleums- eller tæppebelægning. Yderligere har vi et stærkt program i kanaler og gulvstik for optimal indretning af dine lokaler.

- se flere eksempler på www.baastrup.com
eller kontakt os på tlf.: 38102129



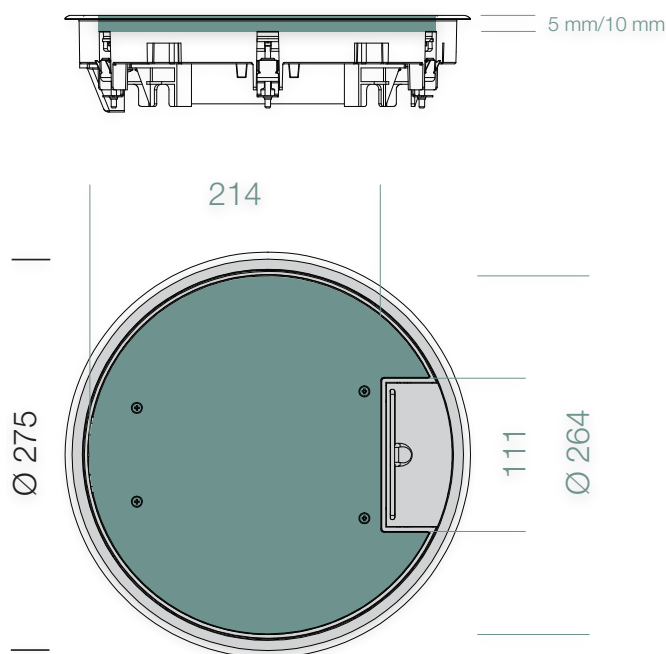

Støbeforskalling i gulvet med 50mm rør

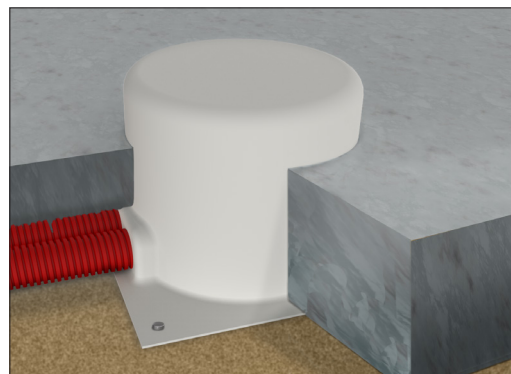

Serviceoplysninger:

Hulmål: Ø 276 mm.
Udv. dia.: Ø 294 mm.
Byggedybde: min 120 mm.

Der kan anvendes LK materiale i dette gulvstik, CLIC'LINE kanaldåser og ramme type Universal.

Herunder eksempler på EL-Nr. som kan kombineres vilkårligt.

1 moduls dåse	1017 023 655
Ramme (hvid)	1017 023 561
2 moduls dåse	1017 035 766
Ramme (hvid)	1017 023 574
3 moduls dåse	1017 035 779
Ramme (hvid)	1017 024 159

Der kan også anvendelse EL og tele/data materiale af OBO Bettermann.

1 modul 230V	6117 202
1 modul 230V - EDB	6117 203

Generel vedligeholdelse for planforsænkede gulvstik

Efter tilendebragt installation **skal** siderne på både låg og ramme grunddigt aftørres og afrenses for limrester. Gulvstikket støvsuges efterfølgende, hvilket også bør foretages så ofte det er påkrævet, mindst 1 gang årligt.

Ligeledes **skal** siderne på både låg og ramme grunddigt aftørres, afrenses for smuds og sæbeaflejringer.

Sørg for at hullet i gulvet **altid** er dækket enten med blinddæksel eller ledningsudløb.

