

### Produktbeskrivelse :

Planforsænkede EL-gulvstikkontakter for indstøbning i betongulve eller for træ-, linoleums- og tæppegulve.

ACKERMANN gulvstik type GES er DEMKO godkendte og kan foruden installation i EDB-gulve, podier, teaterscener også monteres i ACKERMANN trækdåser der indstøbes i betongulv i forbindelse med gulvkanal eller rørinstallation.

Trækdåsen indstøbes og nivelleres helt plant med overkanten af det færdige gulv.

GES 4M10 passer til følgende indstøbningsdåse:

UGD-250-3 / 4

Min. indstøbningsdybde:  
120 mm. ved anvendelse af LK's CLIC'LINE


Disse indbygningsmål er alle i forbindelse med anvendelse af lige stikpropper. Anvender man vinkel stikpropper vil byggedybden kunne reduceres med 25-30 mm.

De anbefalede indbygningsmål må respekteres af hensyn til at klapdækslet kan lukkes med isat stikprop.

Med gulvstik fra BAASTRUP A/S opnår du arkitektonisk frihed til at skabe en æstetisk vellykket indretning, kombineret med maksimal fleksibilitet. Vores gulvstik integreres smukt i alle typer gulve og egner sig særlig godt til åbne kontorlokaler, museer, udstillingslokaler samt konference- og mødelokaler. Klik ind på [www.baastrup.com](http://www.baastrup.com) og se vores omfattende program af kanaler og gulvstik i både messing og rustfri stål.

*"Gulvstik til den unikke indretning"*  
- BAASTRUP A/S



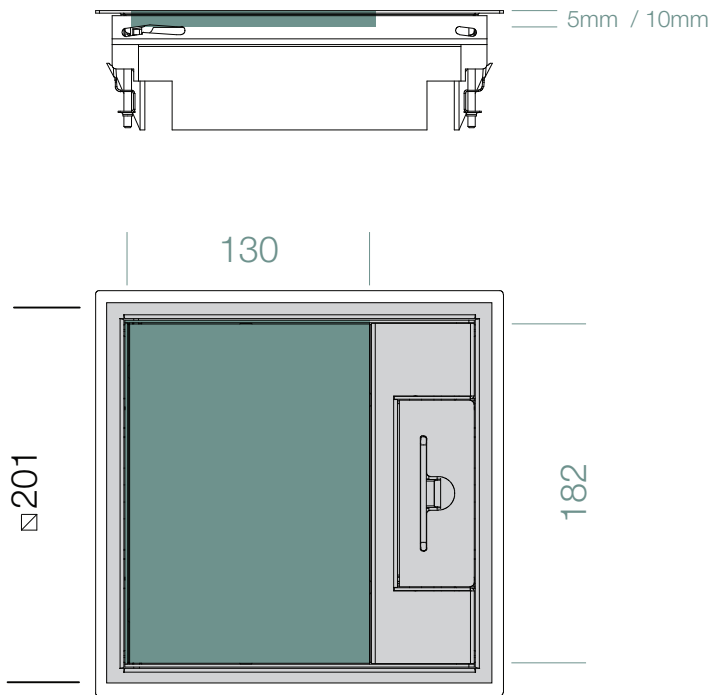

**Serviceoplysninger :**

Hulmål:	201 x 201 mm.
Udv. dim:	217 x 217 mm.
Byggedybde:	min. 120 mm.
Belægning i låg:	5 -10 mm.

Der kan anvendes LK CLIC'LINE materiale i dette gulvstik, Ramme type UNIVERSAL.

Her eksempler på EL-Nr. :

1 modul kanaldåse	1017 023 655
1 modul ramme	1017 023 561
2 moduls kanaldåse	1017 035 766
2 moduls ramme	1017 023 574

Profilramme f. 2 CLIC'LINE enheder:  
CL-22 artikel Nr.: 57215

Der kan også anvendes OBO Bettermann matriel til EL og tele/data i modul 45x45

1 modul 230V	6117 202
1 modul 230V - EDB	6117 203
1 modul f. 2 x LEXCOM	6119 304
1 modul f. 2 x Systimax	6119 220
1 modul f. 2 x Panduit	6119 226
1 modul f. 2 x AMP TYCO	6119 202

Yderligere findes et stort og gennemført sortiment af AV stikdåser som f.eks. VGA, HDMI, USB2/3, antenne, XLR, DVI, i modul 45x45.

**Generel vedligeholdelse for planforsænkede gulvstik**

Efter tilendebragt installation skal siderne på både låg og ramme grunddigt aftørres og afrensnes for limrester. Gulvstikket støvsuges efterfølgende, hvilket også bør foretages så ofte det er påkrævet, mindst 1 gang årligt. Ligeledes skal siderne på både låg og ramme grunddigt aftørres, afrensnes for smuds og sæbeaflejringer. Sørg for at hullet i gulvet altid er dækket enten med blinddæksel eller ledningsudløb.

