



### Produktoplysninger

Planforsænkede el-gulvstikkontakter for indstøbning i betongulve eller for træ-, linoleums- og tæppegulve.

ACKERMANN gulvstik af type GES er DEMKO-godkendte og kan foruden installation i EDB-gulve, podier og teaterscener også monteres i ACKERMANN trækdåser, der indstøbes i betongulv i forbindelse med gulvkanal eller rørinstallation.

Trækdåsen indstøbes og nivelleres helt plant med overkanten af det færdige gulv.

Minimum indbygningsdybden er 120 mm ved anvendelse af LK's CLIC'LINE.

Disse indbygningsmål er i forbindelse med anvendelse af lige stikpropper. Anvender man vinkelstikpropper vil byggedybden kunne reduceres.

De anbefalede indbygningsmål må respekteres af hensyn til, at klappedækslet kan lukkes med isat stikprop.

### Indhold

Der kan enten anvendes op til 7 stk. LK CLIC'LINE med følgende ramme:

| Type   | Beskrivelse  | Varenr. |
|--------|--------------|---------|
| CL-223 | Ramme for CL | 57230   |

LK's CLIC'LINE moduler kan ikke købes hos BAASTRUP. VIGTIGT: Anvend rammetypen UNIVERSAL.

Eller der kan anvendes op til 10 stk. 45x45 moduler med følgende dåser (2xUT3 og 1xUT4):


| Type     | Beskrivelse | Varenr.   |
|----------|-------------|-----------|
| UT3 45 3 | UT3 dåse    | 7408 72 3 |
| UT4 45 4 | UT4 dåse    | 7408 72 7 |

Dåserne kan bestykes med i alt 10 stk.

45x45-moduler af forskellig art; 230 V, EDB, svagstrøm, HDMI, m.m.

45x45-moduler kan købes hos BAASTRUP A/S.



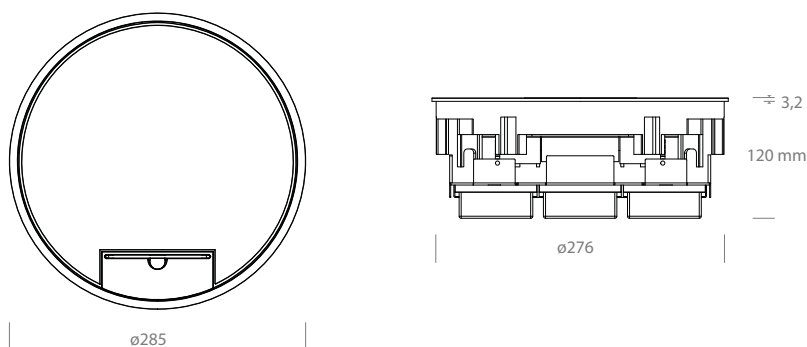

### Serviceoplysninger

Hulmål:  $\varnothing 276$  mm  
 Udvendig diameter:  $\varnothing 285$  mm  
 Byggedybde: 95-120 mm  
 Belægning i låg: 10 mm

Berlin kan nivelleres i passende højde for tilpasning af overkanten på det færdige gulv. Med en minimumshøjde på 95 mm til en maksimumshøjde på 120 mm er der mulighed for en nivellering på i alt 25 mm.


### Installation

Et hul på  $\varnothing 276$  mm bores, hvorefter der fræses en 3,2 mm dyb reces på  $\varnothing 285$  mm.






Ved indstøbning anbefales det at bruge vores støbeforskalling.

| Type           | Varenr. |
|----------------|---------|
| 7SK/HB276 H210 | V 1444  |

#### Monteret i trægulv

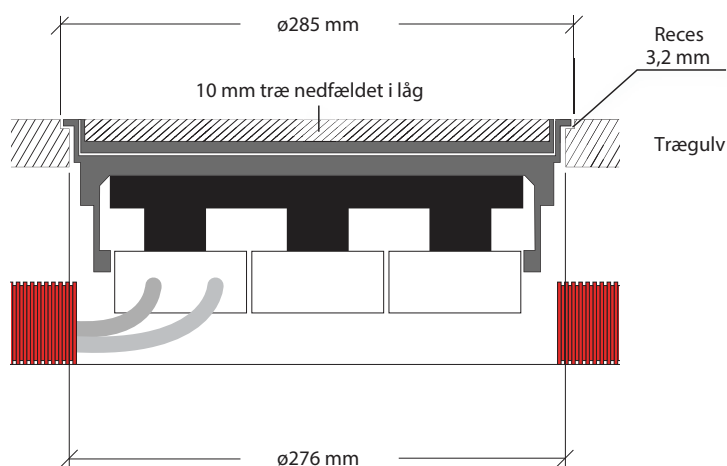

#### Monteret i linoleumgulv

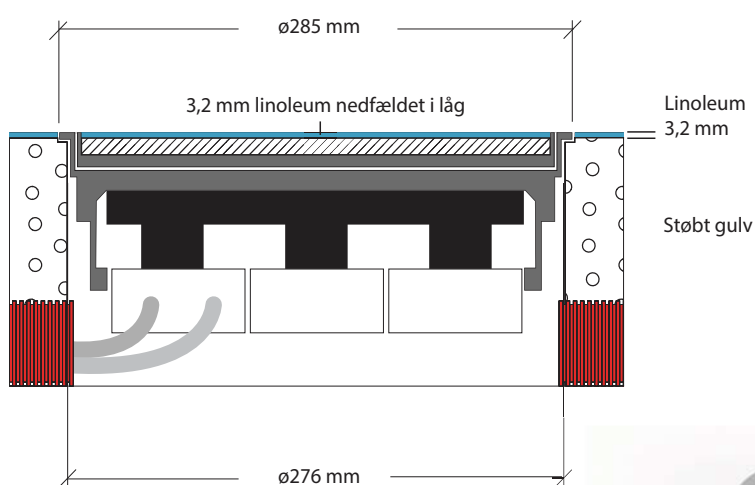

Til indstøbning af Berlin (GES RA7 3,2) anbefales det at bruge støbeforskalling 7SK

