

Produktbeskrivelse :

Planforsænkede EL-gulvstikkontakter for indstøbning i betongulve eller for træ-, linoleums- og tæppegulve.

ACKERMANN gulvstik type GES er DEMKO godkendte og kan foruden installation i EDB-gulve, podier, teaterscener også monteres i ACKERMANN trækdåser der indstøbes i betongulv i forbindelse med gulvkanal eller rørinstallation.

Trækdåsen indstøbes og nivelleres helt plant med overkanten af det færdige gulv.

Min. indstøbningsdybde:
120 mm. ved anvendelse af LK's CLIC'LINE

Disse indbygningsmål er alle i forbindelse med anvendelse af lige stikpropper. Anvender man vinkel stikpropper vil byggedybden kunne reduceres.

De anbefalede indbygningsmål må respekteres af hensyn til at klappækslet kan lukkes med isat stikprop.

Der kan anvendes LK CLIC'LINE materiale i dette gulvstik, ramme type UNIVERSAL.

Profilramme f. 9 LK CLIC'LINE enheder:

CL-333 Artikel Nr.: 57251

Der kan også anvendes OBO Bettermann matriel til EL og tele/data i modul 45x45


1 modul 230V	6117 202
1 modul 230V - EDB	6117 203
1 modul f. 2 x LEXCOM	6119 304
1 modul f. 2 x Systimax	6119 220
1 modul f. 2 x Panduit	6119 226
1 modul f. 2 x AMP TYCO	6119 202

Yderligere findes et stort og gennemført sortiment af AV stikdåser som f.eks. VGA, HDMI, USB2/3, antenne, XLR, DVI, i modul 45x45.

Med gulvstik fra BAASTRUP A/S opnår du arkitektonisk frihed til at skabe en æstetisk vellykket indretning, kombineret med maksimal fleksibilitet. Vores gulvstik integreres smukt i alle typer gulve og egner sig særlig godt til åbne kontorlokaler, museer, udstillingslokaler samt konference- og mødelokaler. Klik ind på www.baastrup.com og se vores omfattende program af kanaler og gulvstik i både messing og rustfri stål.

"Gulvstik til den unikke indretning"
- BAASTRUP A/S



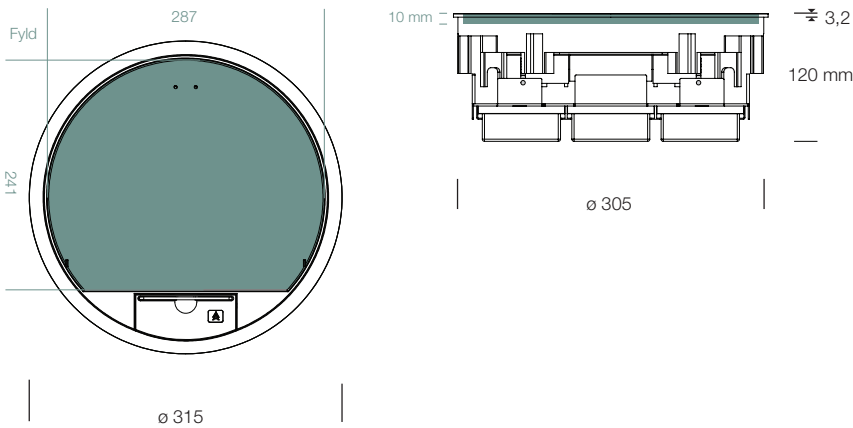

GES RA kan nivelleres i passende højde for tilpasning af overkanten på det færdige gulv.

Den er mulighed for nivellering på 25 mm.

Med en minimums højde på 95mm til en max 120 mm.

Info om boring af hul i gulv:


Hul på 305 mm. bores hvorefter der fræses en 3,2 mm dyb reces i målet 315 mm.

Ved indstøbning anbefales det at bruge vores støbeforskalling.

Type: 9SK/HB305 H215
Vare Nr. V1492



Monteret i trægulv :

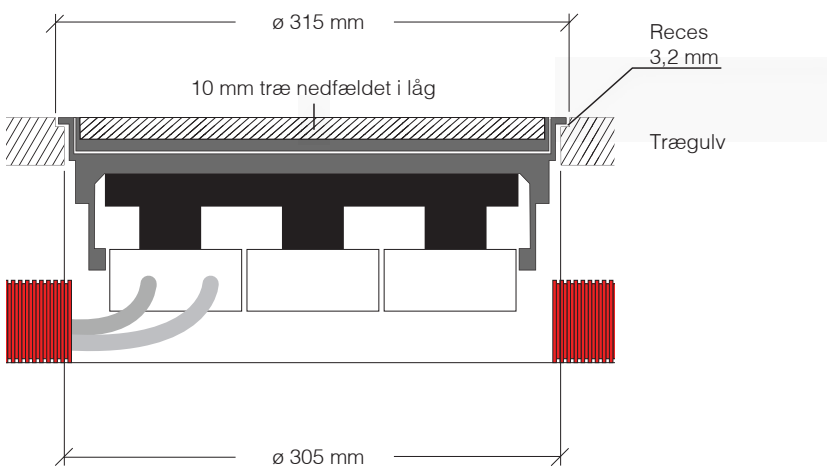

Monteret i linoleumsgulv :

