

Den nye generation af gulvkanaldåser

UZD


- Kort monterings tid
- Effektiv nivellering
- Let frigøring
- Fuldt kompatibel

Fordele udvendigt


Glatte udvendige vægge og en indvendig nivelleringsmekanisme, der kan frigøres, muliggør optimal indbygning i alle typer afretningslag. Dåsens overramme har en rundtgående anlægskant, således at dåsens bæreevne i afretningslaget også er sikret, når den er frigjort. Frigørelsen sker ved underkanten af dåsens overramme. OBO har her især lagt vægt på en væsentlig nedsættelse af monterings tiden. Nivelleringen er forenklet med en nivelleringsmekanisme der kan frigøres udefra. Nivellerings skrueene frigøres fra dåsens underdel oppefra ved hjælp af låsestifter; dåsens overramme kan nu indstilles til den ønskede højde. Finsnivellering foretages med skrueene efter at låsestifterne er fjernet. Højden kan dog også indstilles kun med brug af de fire nivellerings skrueer.

Fordele indvendigt

Den patentbeskyttede nivellering muliggør at dåsens overdel kan frigøres fra underdelen. Ved gulvvarme direkte på isoleringen medfører dette, at dåsen ikke modsætter sig afretningslagets bevægelser. Frigørelsen foretages efter lægning af afretningslaget og kan efter behov ske inde fra dåsen eller udefra. På denne måde sikres også en effektiv støjisolering: På grund af frigørelsen mindskes overførslen af støj til rågulvet.

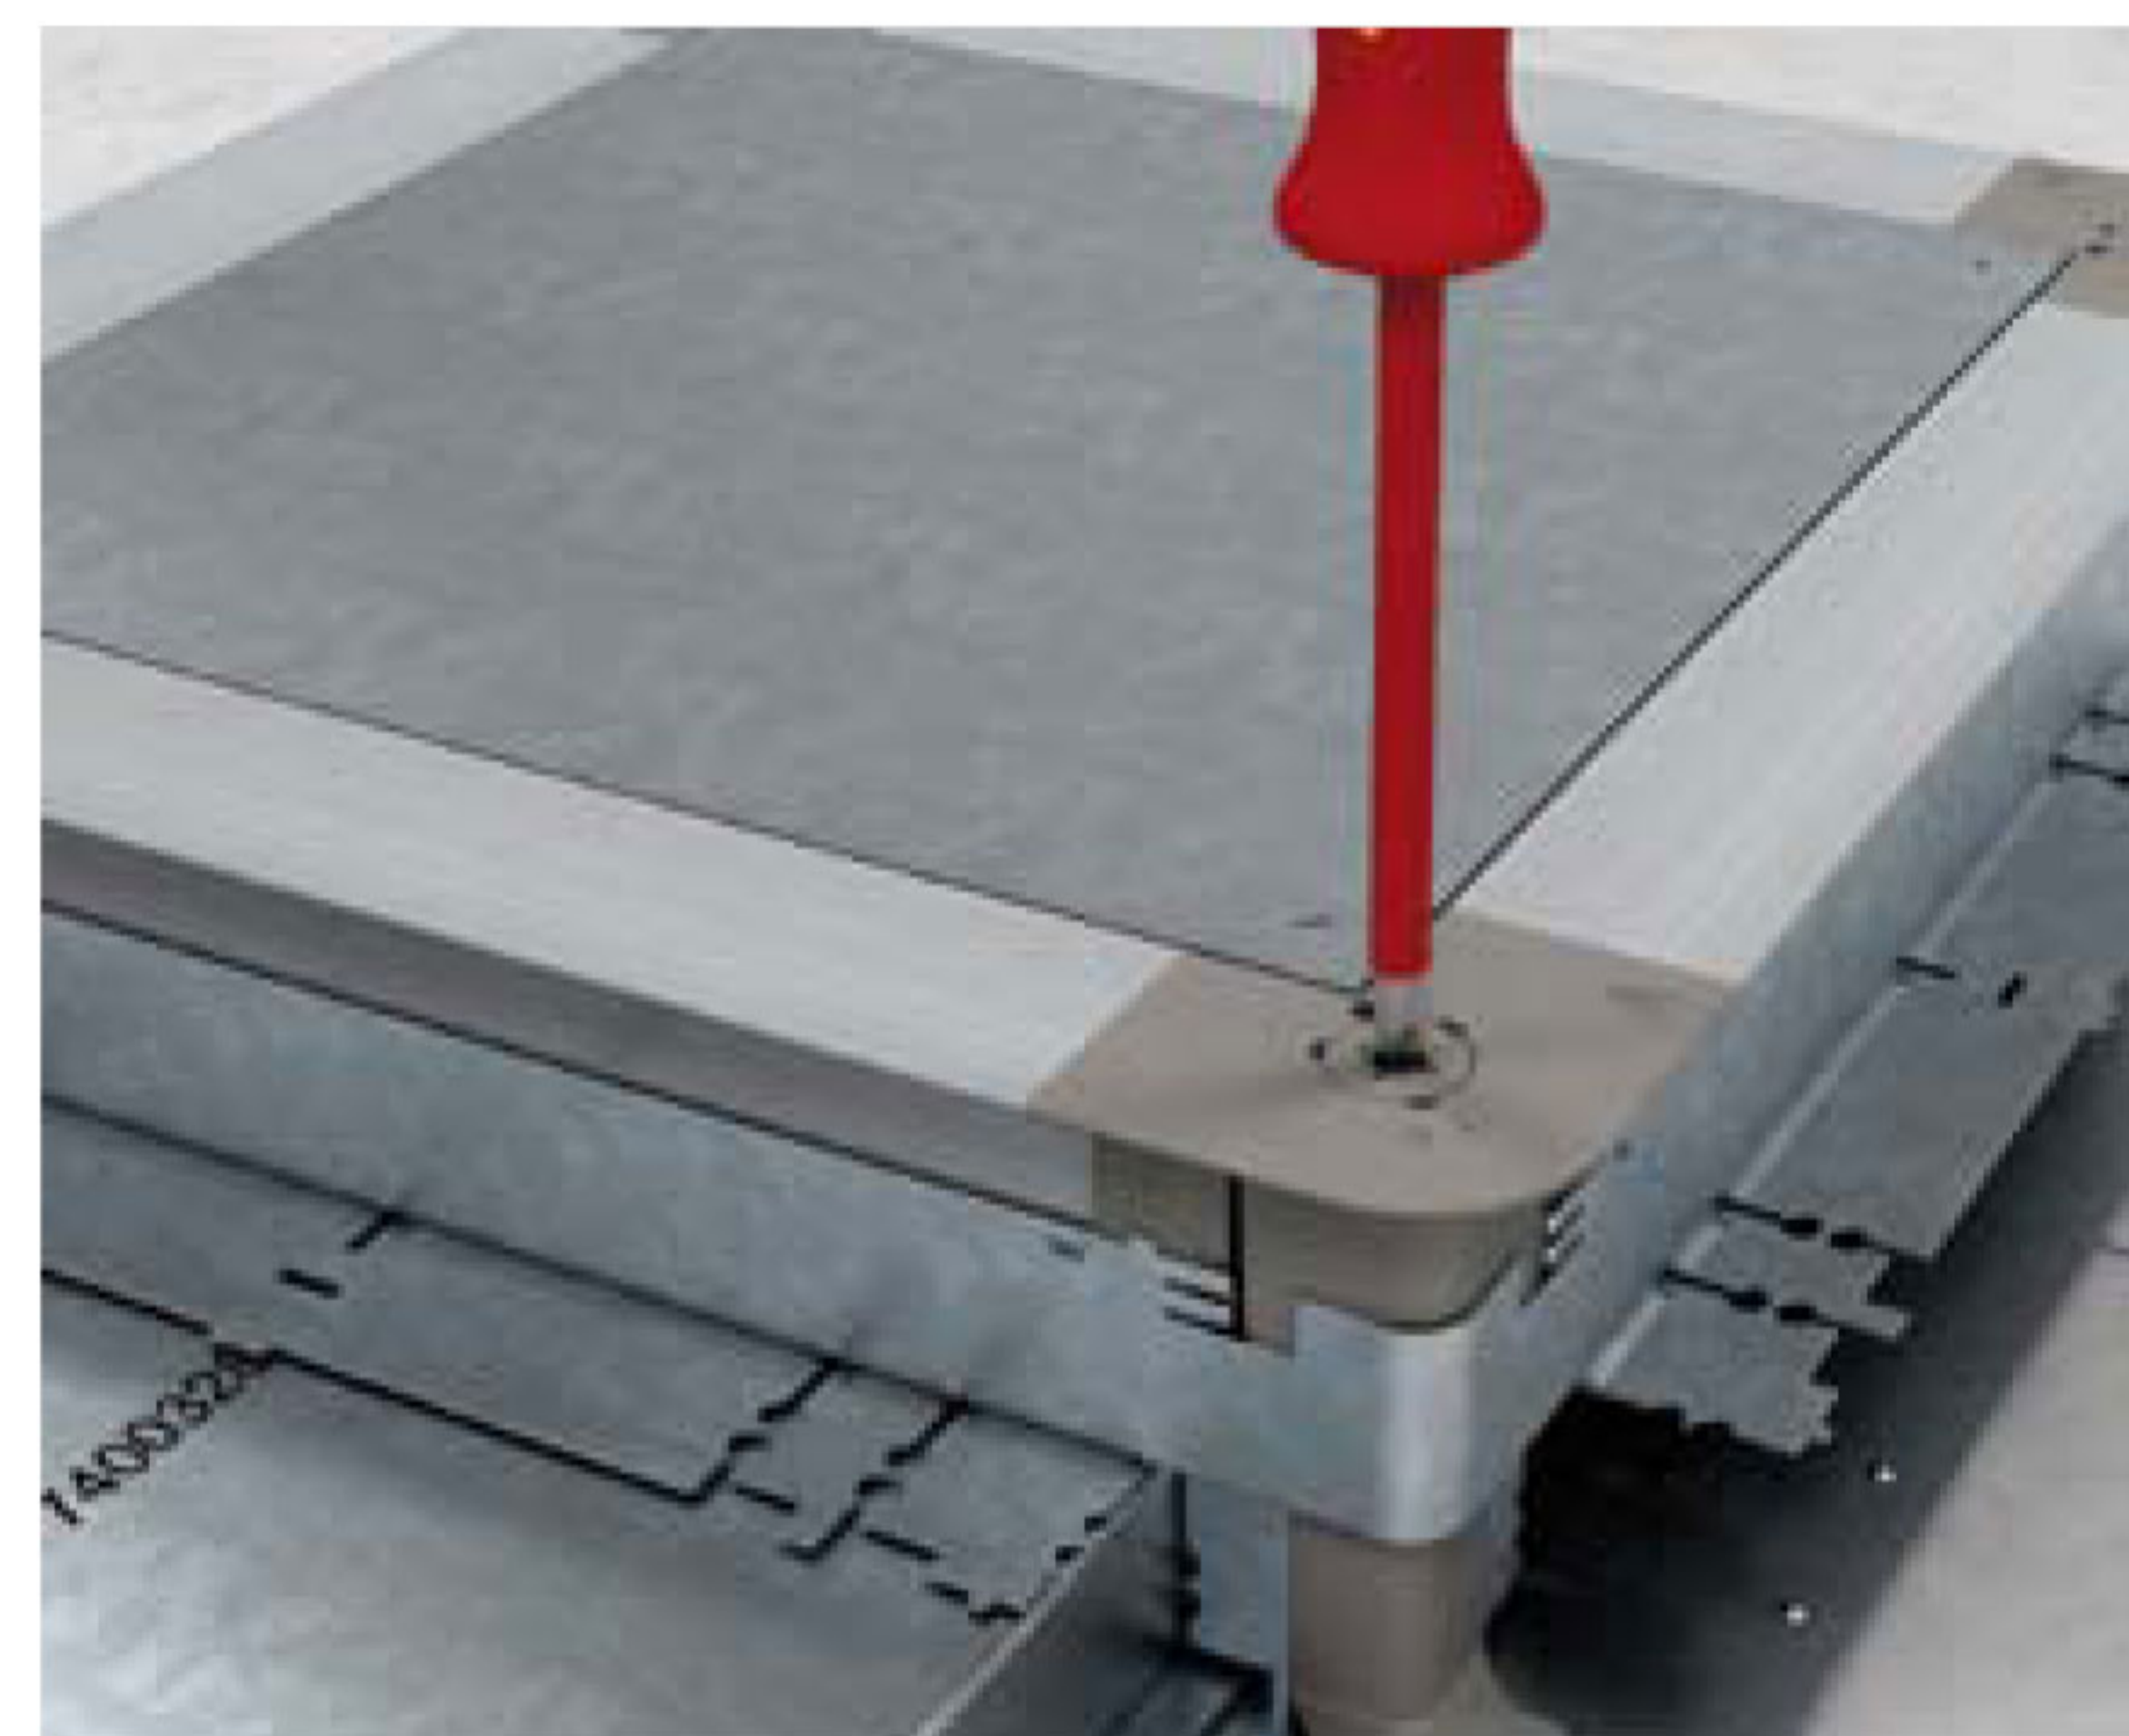

Finsnivellering med skrueene – efter at låsestifterne er fjernet

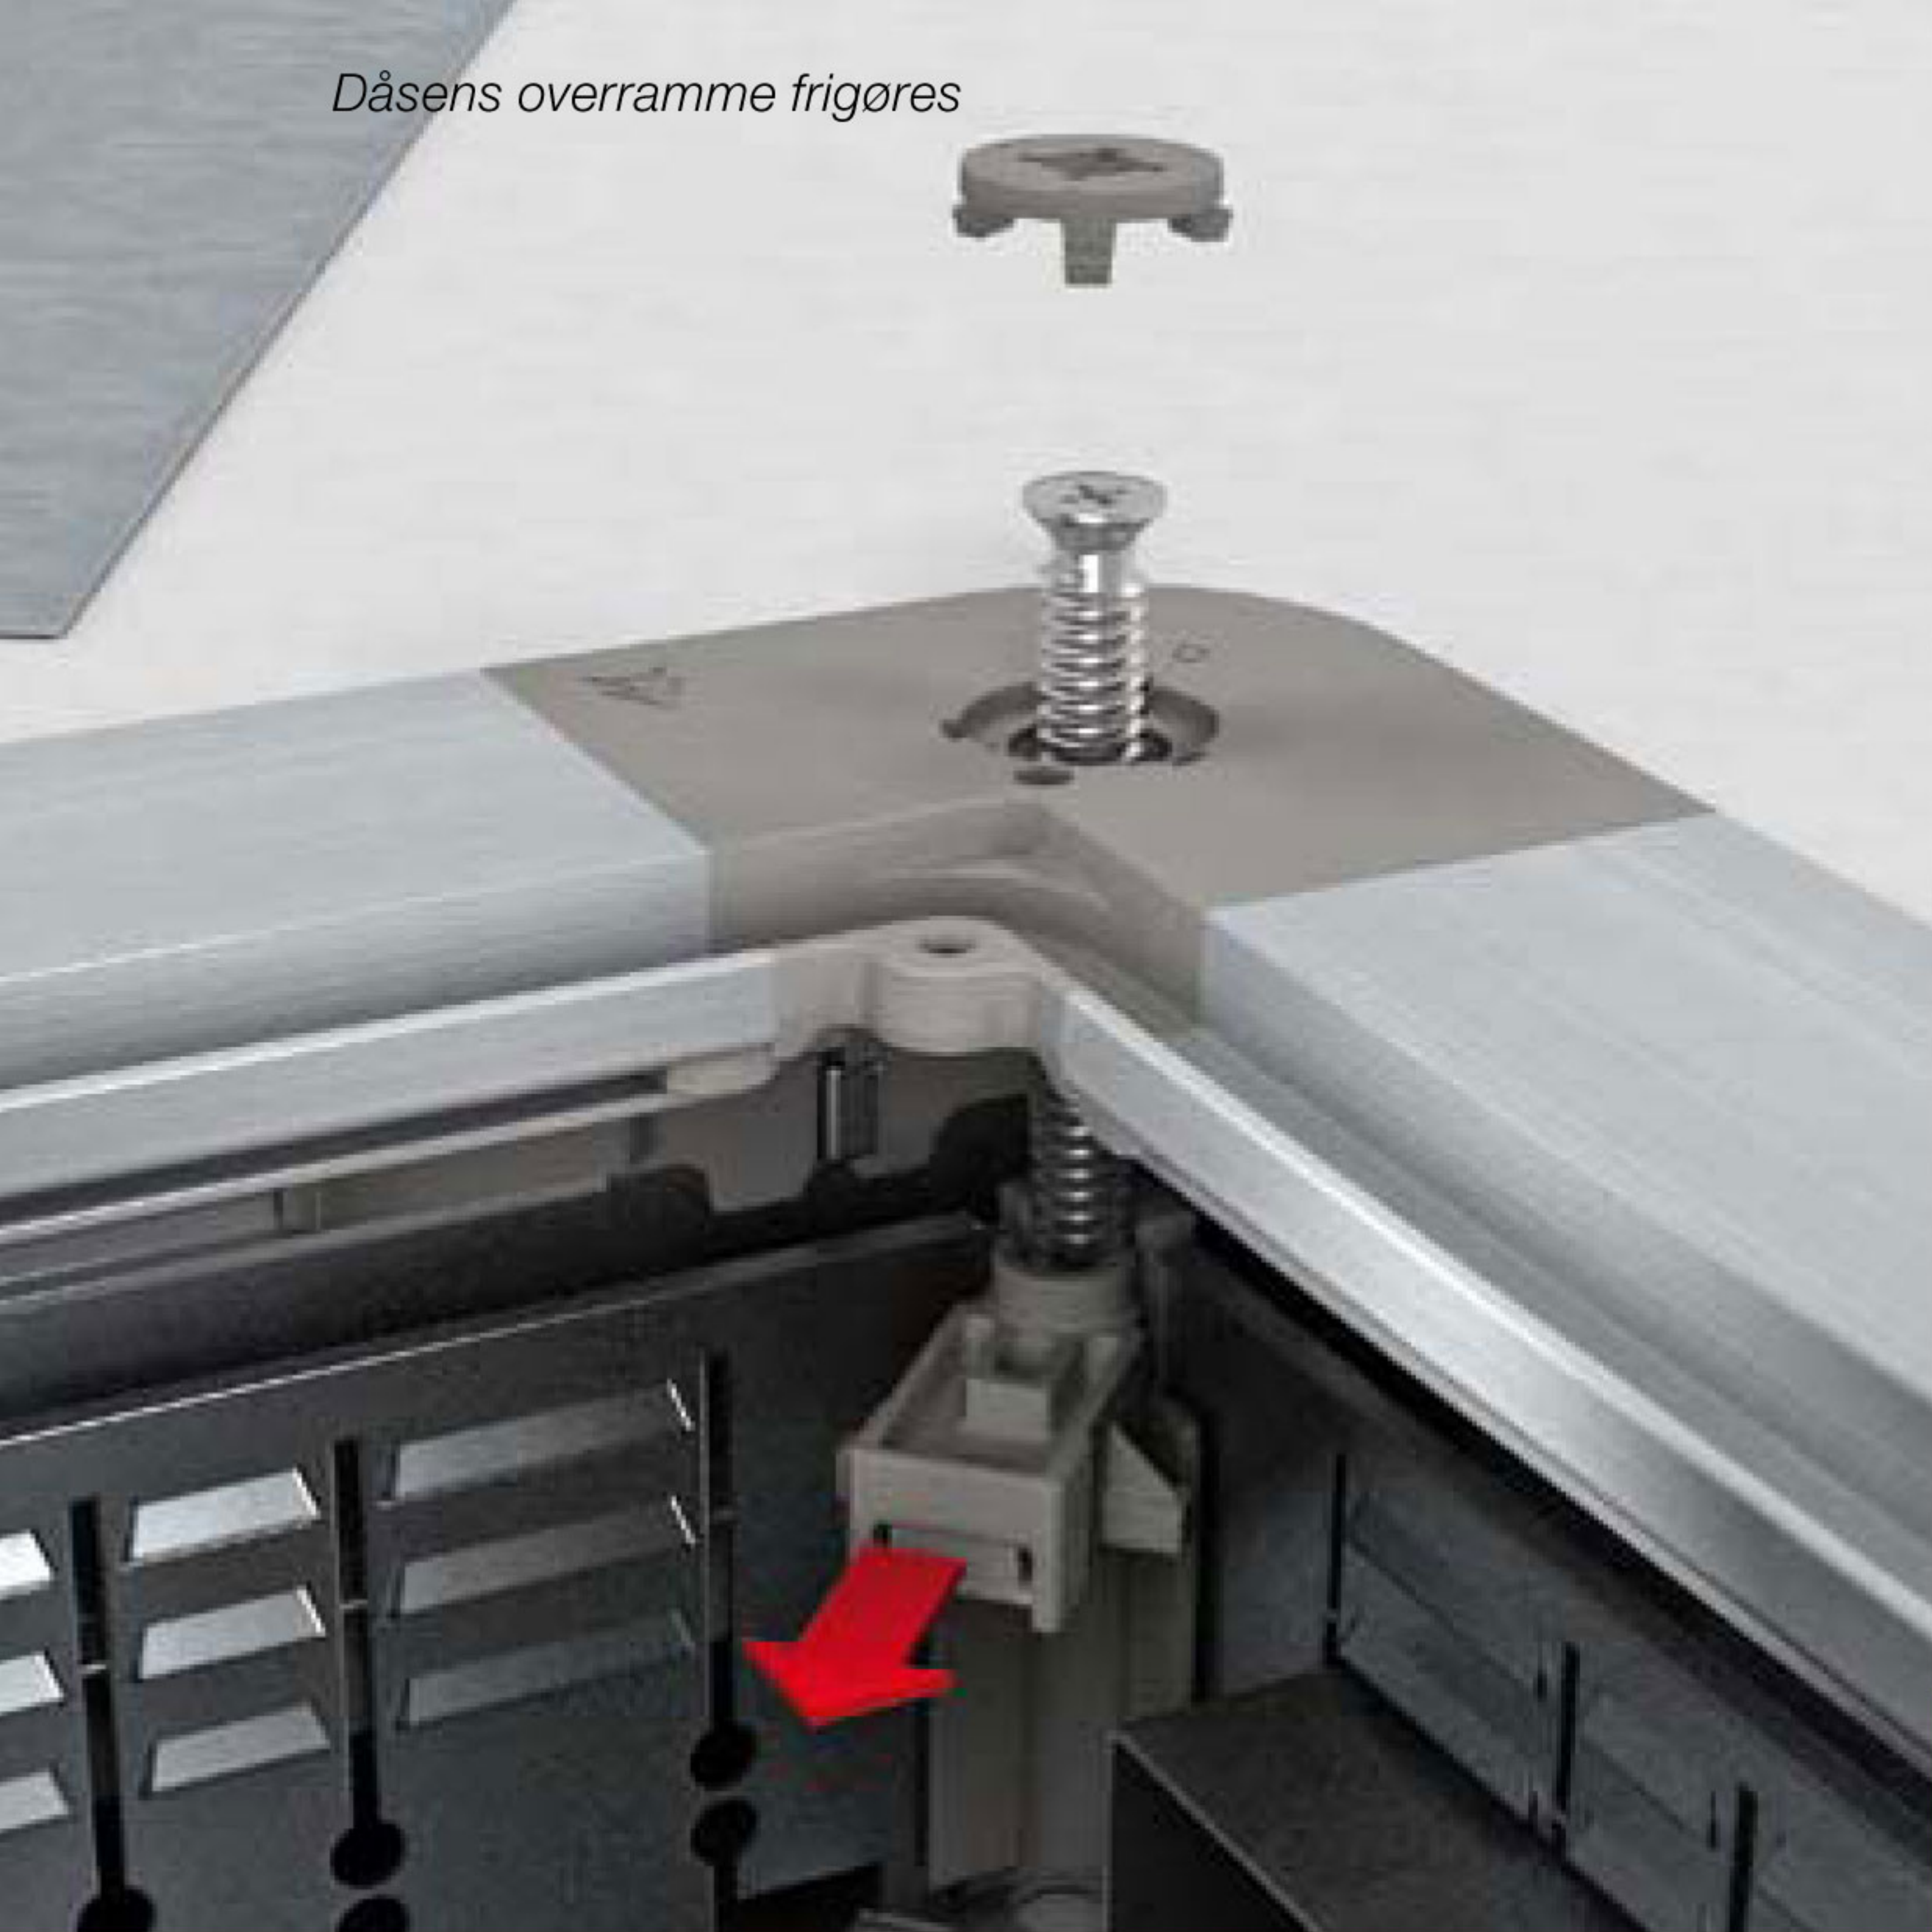

Gulvkanaldåser – 3. generation

Overblik over alle fordelene:

- ▶ Gennemprøvede systemstørrelser: 250 og 350
- ▶ Kanalbredder: 190, 250, 350 mm
- ▶ Kanalhøjder: 28, 38, 48 mm
- ▶ Forøget nivelleringsområde i tre trin (70-125 mm, 115-170 mm, 165-220 mm)
- ▶ Udførelser til afretningslag med tykkelse 70-220 mm
- ▶ Ombygningssæt til ændring af nivelleringsområdet (længere skruer, højere sideplader)
- ▶ Mulighed for frigørelse af dåsens overramme fra dåsens underdel (efter udlægning af afretningslaget)
- ▶ Hurtig indstilling af højden
- ▶ Belastningsevne før udlægning af afretningslag (efter DIN VDE 0634 del 2): 750 N
- ▶ Belastningsevne efter udlægning af afretningslag (efter DIN VDE 0634 del 2): 1.500 N
- ▶ Anvendelse af gennemprøvede udbygningsdele (monteringsplader, kassetter etc.) er stadig mulig
- ▶ Huller i bundpladen til fastgørelse
- ▶ Mulighed for tilslutning af tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder efter DIN VDE 0100
- ▶ 4 mm monteringsplade til tomme dåser og installationsdåser UGD-3 med defineret åbning til en indsats GES eller nivellerbar kassette

